

COM250 (MONOPHASE)


COMBINÉ 5 FONCTIONS • 250 MM



Lame $\varnothing$ 250 mm et inciseur $\varnothing$ 80 mm



Arbre de dégauchissage de $\varnothing$ 75 mm avec 3 fers 250x30x3



Chariot ras de lame de 1200 mm




Toupie avec 3 vitesses de rotation

- Elle est munie d'un inciseur $\varnothing$ 80 mm qui permet de déligner des panneaux et ainsi éviter les éclats pour les travaux de finition. Vous pouvez adapter un inciseur conique si vous le souhaitez.
- Le guide de dressage de dégauchisseuse renforcé offre une bonne rigidité.
- Les tables en fonte d'acier assurent la stabilité de la machine pour un travail précis.
- Bâti en mécano-soudé avec renfort en fonte d'acier sur les parties à ouverture.
- La machine peut être séparée pour entrer dans les endroits étroits (bloc scie = 620 mm et bloc RAD = 500 mm).

GARANTIE	2	DÉGAUCHISSAGE	
Encombrement (Lxlxh)	1200 x 940 x 970 mm	Largeur de dégauchissage	250 mm
Hauteur de travail	850 mm	Profondeur de passe	de 0 à 5 mm
SCIE		Dimensions des tables	1090 x 255 mm
Puissance moteur (230V - 50Hz)	3000W S1	Dimension du guide	720 x 130 mm
Vitesse de rotation lame/inciseur	4050 / 6300 T/min	Inclinaison du guide	de 45° à 90°
Diamètre et alésage de la lame (mm)	250 x 30 mm	RABOTAGE	
Diamètre et alésage de l'inciseur (mm)	80 x 20 mm	Largeur de rabotage	245 mm
Inclinaison de la lame	45°	Hauteur de rabotage	180 mm
Hauteur de coupe maxi	60 mm	Profondeur de passe	de 0 à 2,5 mm
Hauteur de coupe à 45°	42 mm	Vitesse d'avance	4,8 m/min
Dimension de la table (Lxl)	1115 x 600 mm	Dimension de la table (Lxl)	600 x 250 mm
Dimension du chariot de coupe (Lxl)	1200 x 240 mm	MORTAISEUSE/PERCEUSE (OPTION)	
Course de délignage	1030 mm	Mandrin type Wescott	0 à 16 mm
Table de chariotage (Lxl)	600 x 420 mm	Dimension de la table	368 x 160 mm
TOUPIE/TENONNEUSE		Hauteur de Mortaisage	140 mm
Puissance moteur (230V - 50Hz)	3000W S1	Course longitudinale	80 mm
Vitesses de rotation	3500 - 5500 - 7000	Course latérale	85 mm
Diamètre de l'arbre	30 mm	Sortie d'aspiration du combiné	3 x ø 100 mm
Filetage de l'arbre	M14	Poids Net	400 Kg
Hauteur de l'arbre	90 mm	Référence pour pièces détachées : Mono	270100 (+ N°/vue éclatée)
Diamètre Maxi de l'outil dans le puit / le capot	140 mm / 200 mm	Gencod :	3700501705608
DÉGAUCHISSEUSE /RABOTEUSE		Colisage (LxlxH) :	1300 x 1130 x 1010 mm
Puissance moteur (230V - 50Hz)	2000W S1	Poids Brut	464 Kg
Vitesse de rotation	4000 T/min		
Diamètre de l'arbre	75 mm		
Dimensions des fers	250 x 30 x 3 mm		
Nombre de fers	3		

FOURNITURES ET ACCESSOIRES


• La machine est livrée avec 1 lame carbure Ø 250 de 24 dents, 1 inciseur Ø 80 de 8 dents, 3 fers de coupe, les presseurs, la butée de délignage, le chariot latéral avec sa règle graduée, les bagues de remplissage et de réglage, les bagues lumière de table, 1 rouleau ponceur (hauteur 120 - grain 100), le guide à barrettes, le guide pour le travail à l'arbre, la règle à tenonner, 1 fixation basculante d'entraîneur, clés et notice d'utilisation.




	LEMAN
Fixation basculante d'entraîneur	270001
Guide à barettes	250003
Guide pour travail à l'arbre	250004



	LEMAN
Kit de déplacement	270001

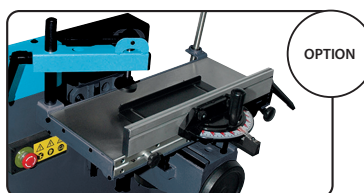

	LEMAN
Mortaiseuse	270010

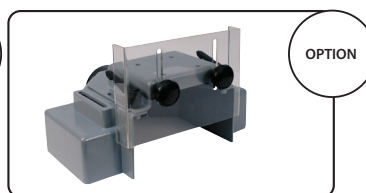

	LEMAN
Capot de tenonnage	270003