


## MÈCHE À PLIER EN V POUR ALUCOBOND®

DEF.432A.8

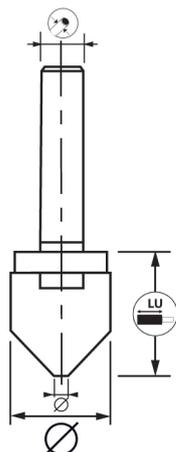

CLASSIC

### Caractéristiques



- Défonçage en V à 90° ou 135° dans l'Alucobond® et matériaux composites avant pliage.

Idéal pour

Aluminium

Composite / sandwich

Fiche produit



HM

EN847-1



Consultez  
nos 8000 références  
sur notre site web

## Données techniques

Diamètre	Diamètre queue/manche	Nombre de coupes	Angle	Référence	Conditionnement	Gencod
2 - 20	8	2	135°	4328.700.13	1	3510785435470
3 - 20	8	2	90°	4328.700.90	1	3510785435463