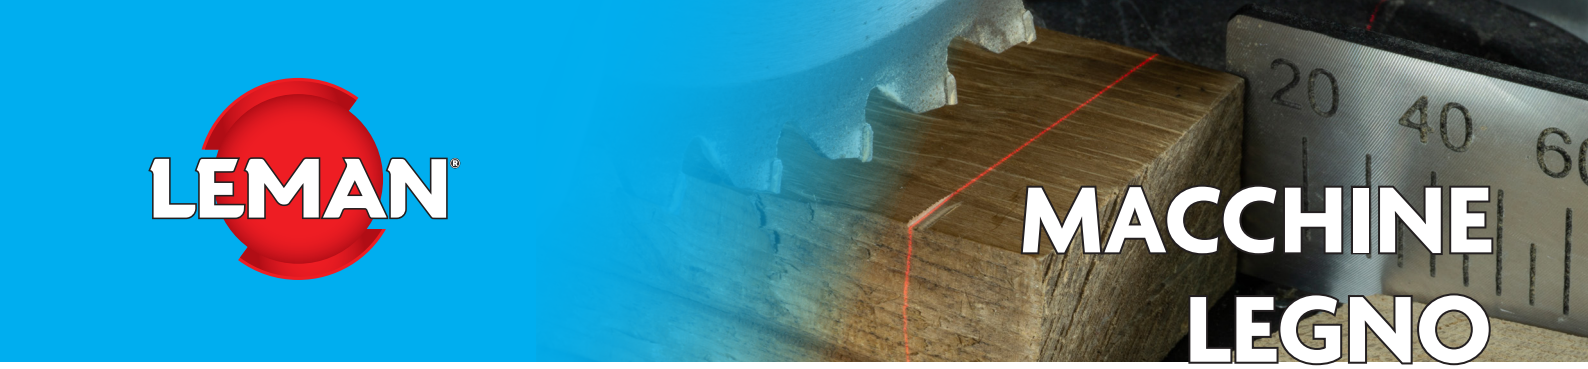

PIALLA FILO E SPESSORE • 310 MM

RAD310T

Scheda prodotto

2200 W | 310 kg | 400 V


Banco di piallatura montato su 2 colonne

Apertura farfalla

Rulli guida Ø 40 mm per l'avanzamento dell'elemento in legno, albero da 95 mm a 4 ferri

Alimentazione rulli a catena, trasmissione motore a doppia cinghia

Caratteristiche

- Struttura meccanosaldata rigida e robusta.
- Banco di spianatura in ghisa d'acciaio con guarnizioni antirumore, regolabile e con lunghezza totale di 1800 mm.
- Guida in alluminio profilato su guida di scorrimento a coda di rondine in ghisa d'acciaio, inclinabile a 45°.
- Passaggio alla modalità piallatura sollevando le tavole, senza smontare la guida. Apertura farfalla grazie a forti cerniere.
- Indicatore di posizione altezza piallatura. Avanzamento automatico disinseribile.
- Banco di piallatura in ghisa d'acciaio montato su 1 colonna centrale Ø 110 mm e sorretto in uscita da una seconda colonna.
- Optional mortasatrice, mandrino da 16 mm, filettatura M20 x 1,5, rotazione a sinistra.
- La macchina è fornita completa di guida di spianatura inclinabile, 4 ferri in acciaio, 1 calibro di regolazione per ferri, indicatore di posizione, 1 punteria, chiavi e manuale d'uso.

Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2	Inclinazione guida	Da 90° a 135°
Potenza motore (400 V - 50 Hz)	2200 W - S1	Profondità passata Spianatura	Da 0 a 3 mm
Ingombro	1800 x 890 x 970 mm	Altezza di lavoro	820 mm
Velocità di rotazione	4000 giri/min	Larghezza piallatura	310 mm
Diametro albero Combinata/Piallatrice	Ø 95 mm	Altezza piallatura	Fino a 220 mm
Numero di ferri	4	Profondità passata Piallatura	Fino a 3 mm
Misure ferri	310 x 30 x 3,0 mm	Velocità di avanzamento	8 m/min
Filettatura albero	M20 x 1,5 mm	Misure banco Piallatura	750 x 310 mm
Diametro rulli di alimentazione	40 mm	Peso netto	310 kg
Diametro di uscita aspirazione	Ø 100 mm	Rif. ricambi	210300 (+ N°/ vista esplosa)
Larghezza spianatura	310 mm	Gencod	3700501705448
Misure banchi	1800 x 315 mm	Spedizione	1880 x 620 x 920 mm
Misure guida	1115 x 150 mm	Peso lordo	350 kg
Inclinazione guida	Da 90° a 135°		