


SCIE À GRUME • 400 MM

SAG400



Fiche produit

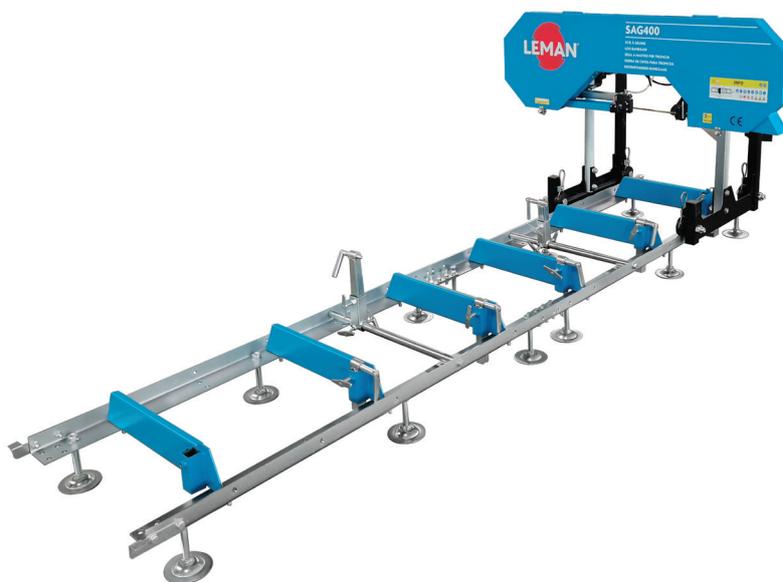

Manivelle pour le réglage de la hauteur de coupe



Guide et protecteur de la lame réglable



Poignée réglage pour la tension de la lame




Système de maintien de grume

Caractéristiques

- Mise en garde : utilisation uniquement en extérieur.
- Scierie mobile compacte conçue pour les menuisiers et les particuliers.
- Idéale pour la fabrication de planches, madriers et poutres.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Machine livrée avec une extension de rails de 1,48 m pour une longueur de coupe totale de 2,35 m. Extensions supplémentaires disponibles en option pour différentes longueurs de coupe.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe par manivelle avec graduation.
- Volants en fonte d'acier avec une brosse de nettoyage pour chacun d'entre eux.
- Système de refroidissement et de lubrification permettant de garder la lame propre, sans résine.
- Réglage de la tension de la lame par une poignée ergonomique.
- Contacteur de sécurité sur le protecteur de lame.
- Puissance 2200 W - S1 et tension 230V.
- La machine est livrée avec 1 lame 4 TPI, système de lubrification, 1 extension de rail de 1480 mm, système de maintien du tronc, clés de service et notice d'utilisation.



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

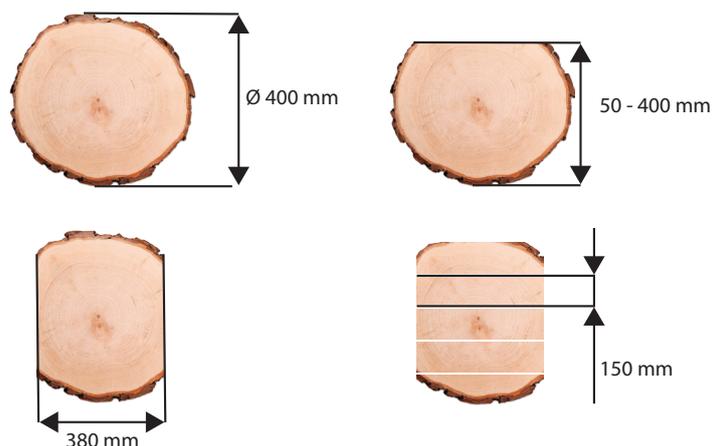

OPTIONS

	REF	Gencod
Extension de rail 1480 mm	300801	3661589116826

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Encombrement	1360 x 3020 x 1270 mm
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Hauteur de coupe minimale/maximale	50 mm / 400 mm
Dimensions de la lame	2750 x 19-22 x 0,9 mm
Diamètre des volants	350 mm
Vitesse de coupe	14 m/s
Largeur de coupe	380 mm
Profondeur de coupe	150 mm
Diamètre de tronc maximal	400 mm
Longueur de tronc minimale/maximale	550 mm / 2350 mm
Chargement de la grume	Manuel
Avance du chariot de coupe	Manuelle
Pression Acoustique LpA	85,1 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	104,2 dB(A) à vide
Incertitude k	4 dB(A)
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IP54
Poids net	153 kg
Référence pour pièces détachées	300800 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3661589117373
Colisage	1560 x 520 x 750 mm
Poids brut	188 kg