



HOUTBOOR CARBIDE MONOBLOC MICROKORREL

PRS.00257

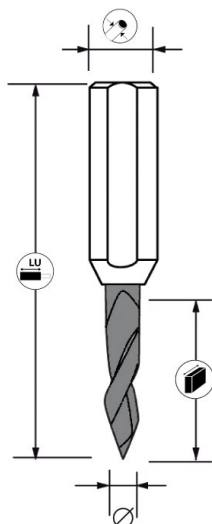

CLASSIC

Kenmerken

- Spitsboor 60° voor doorlopende gaten.
- Cilindrische schacht Ø 10 x 30 met afplatting voor klemmen en stelschroef.
- Geschikt voor CNC-machines.
- RPM : 4 000/8 000.
- Boren zonder splinters, voor gecoat en niet-gecoat MDF en hout.

Ideaal voor

Massief hout

Melamine

MDF

Spaanplaat

Bezoek onze
8000 referenties
op onze website.



Technische gegevens

Diameter	Lengte nuttig	Lengte	Rotatie links/rechts	Referentie	Verpakking	Productreferentie
3	35	70	Rechts	257.703.00	1	3510785424351
3	35	70	Links	257.703.01	1	3510785424375
4	35	70	Rechts	257.704.00	1	3510785424207
4	35	70	Links	257.704.01	1	3510785424276
5	35	70	Rechts	257.705.00	1	3510785424221
5	35	70	Links	257.705.01	1	3510785424306
8	35	70	Rechts	257.708.00	1	3510785424238
8	35	70	Links	257.708.01	1	3510785424252