


**RAD250 (MONOFÁSICA)**
**REGRUESADORA-CEPILLADORA • 250 MM**
  
1500W


  
148 Kg


Mesa de cepillado montada sobre 2 toneles



Apertura de mariposa


Accionamiento mediante cadena.  
Accionamiento del motor con doble correa

- Armazón mecanosoldado, rígido y robusto.
- Mesa de regresado de acero fundido con bordes antirruído, ajustable y con una longitud total de 1080 mm.
- Guía de aluminio perfilado montada sobre una corredera en cola de milano de acero fundido rígido y con amplias dimensiones, e inclinación de 45°.
- Indicador de posición de altura de cepillado.
- Avance automático desembragable.
- Opción mortajadora, mandril de 16 mm, roscado M20 x 1,5, rotación hacia la izquierda.


**GARANTÍA**

3

Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	1500 W - 2 CV
Volumen	1080 x 550 x 1010 mm
Velocidad de rotación del árbol	4000 v/min
Diámetro del árbol	75 mm
Cantidad de cuchillas	3
Dimensiones de las cuchillas (mm)	250 x 30 x 3,0
Roscado del árbol para adaptación del mandril	M20 x 1,5 mm
Diámetro de los rodillos de alimentación	32 mm
Salida de aspiración	ø 100 mm
Regruesadora	
Ancho de regresado	250 mm
Dimensiones de las mesas	1080 x 255 mm
Dimensiones de la guía	720 x 130 mm
Inclinación de la guía	90° et 135°
Profundidad de paso	de 0 a 3 mm
Altura de trabajo	830 mm
Cepilladora	
Ancho de cepillado	250 mm
Altura de cepillado	180 mm
Profundidad de paso	hasta 3 mm
Velocidad de avance	8 m/min
Dimensiones de la mesa	600 x 250 mm
Peso neto	148 Kg
Referencia para piezas	210100 (+ N% despiece)
Código de barras	3700501700306
Embalaje	1150 x 530 x 920 mm
Peso bruto	170 Kg

**SUMINISTROS Y ACCESORIOS**

- La máquina se entrega con guía de enderezado inclinable, 3 cuchillas de acero, 1 calibre de ajuste de las cuchillas, indicador de posición, 1 pulsador, llaves y manual de instrucciones.

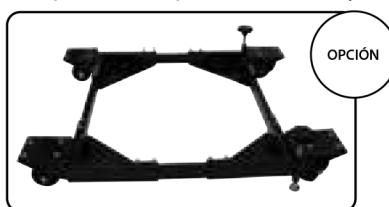
REF 210101  
Kit desplazamiento

REF 270110  
Opción mortajadora

**CONSUMIBLES**
  
025.30.302      P. 305  
380.700.075      P. 304