


RAD310 (MONOPHASE) - RAD310T (TRIPHASE) DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 310 MM



- Bâti mécano-soudé rigide et robuste.
- Tables de dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit, ajustables et d'une longueur totale de 1800 mm.
- Guide en aluminium profilé, monté sur une glissière queue d'aronde en fonte d'acier, inclinable à 45°.
- Passage en rabotage en relevant les tables, nul besoin de démonter le guide. Ouverture papillon grâce à de puissantes charnières. Indicateur de position pour hauteur de rabotage.
- Table de rabotage en fonte d'acier montée sur 1 fût central Ø 110 mm et maintenue en sortie par un 2ème fût.
- Avance automatique débrayable. Option mortaiseuse, mandrin de 16 mm, filetage M20x1,5, rotation à gauche.



Table de rabotage montée sur 2 fûts



Ouverture papillon



Rouleaux d'entraînement ø 40 mm pour l'avance de la pièce de bois. Arbre de 95 mm à 4 fers



Entraînement des rouleaux par chaîne. Entraînement moteur à double courroie.

| | |
|---|---------------------------|
| GARANTIE | 2 |
| Puissance moteur (230 V /400V - 50Hz) | 2200W-S1 |
| Encombrement (LxHxh) | 1800 x 890 x 970 mm |
| Vitesse de rotation de l'arbre | 4000 t/min |
| Diamètre de l'arbre | 95 mm |
| Nombre de fers | 4 |
| Dimensions des fers (mm) | 310 x 30 x 3,0 |
| Filetage de l'arbre pour adaptation mandrin | M20 x 1,5 mm |
| Diamètre des rouleaux d'entraînement | 40 mm |
| Sortie d'aspiration | ø 100 mm |
| DÉGAUCHISSAGE | |
| Largeur de dégauchissage | 310 mm |
| Dimensions des tables (Lxl) | 1800 x 315 mm |
| Dimensions du guide (LxH) | 1115 x 150 mm |
| Inclinaison du guide | de 90° à 135° |
| Profondeur de passe | de 0 à 3 mm |
| Hauteur de travail | 820 mm |
| RABOTAGE | |
| Largeur de rabotage | 310 mm |
| Hauteur de rabotage | 220 mm |
| Profondeur de passe | jusqu'à 3 mm |
| Vitesse d'avance | 8 m/min |
| Dimensions de la table (Lxl) | 750 x 310 mm |
| Poids Net | 310 Kg |
| Référence pour pièces détachées | |
| - Mono | 210200 (+ N°/vue éclatée) |
| - Tri | 210300 (+ N°/vue éclatée) |
| Gencod | |
| - Mono | 3700501700313 |
| - Tri | 3700501705448 |
| Colisage (LxlxH) | 1880 x 620 x 920 mm |
| Poids Brut | 350 Kg |


FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec le guide de dressage inclinable, 4 fers en acier, 1 calibre de réglage des fers, l'indicateur de position, 1 poussoir, clés et notice d'utilisation.



LEMAN

Kit de déplacement 210101

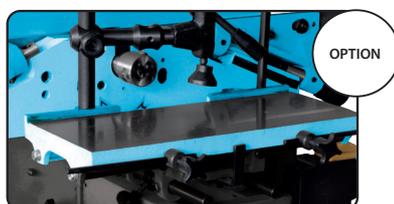

LEMAN

Mortaiseuse 210220