TAB040 (MONOFÁSICO)
TORNO DE MADERA • 406 MM

580W

42 Kg

- Fijación posible sobre pedestal o banco de trabajo.
- Cabezal fijo, móvil y banco de acero fundido con mecanizado cuidado.
- Cabezal móvil de CM2 que puede colocarse sobre el banco mediante el apriete excéntrico y equipado con un contrapunto giratorio ajustable.
- Taladrado ø 10 mm en los cabezales para sacar las herramientas (punzón suministrado) con ayuda de una fresa o de un barreno.
- Portaaccesorios y soporte para herramientas colocados sobre el banco.
- Soporte para herramientas articulado de acero fundido, orientable en todas las posiciones.
- Prolongación del banco para una distancia entre puntos de un máximo de 1025 mm.

Divisor de 12 posiciones

Broca de accionamiento roscada M33 x 3,5 mm

6 velocidades mecánicas

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	580 W - 0,8 CV
Dimensiones	990 x 290 x 450 mm
Altura del banco	190 mm
Nº de velocidades	6
Velocidad de rotación	1 - 350 V/min
	2 - 670 V/min
	3 - 1025 V/min
	4 - 1500 V/min
	5 - 2225 V/min
	6 - 3250 V/min
Distancia entre puntos	406 mm
Diámetro sobre bancada	305 mm
Largo del soporte	200 mm
Cabezal fijo	
Cono del cabezal fijo	CM2
Roscado de la broca de accionamiento	M33 x 3,5 mm
Divisor	12 posiciones
Cabezal móvil	
Cono del cabezal móvil	CM2
Recorrido de la contrapunto giratorio	65 mm
Taladro cabezales	ø 10 mm
Peso neto	42 Kg
Referencia para piezas	150300 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3700501706100
Embalaje	850 x 455 x 290 mm
Peso bruto	45 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se entrega con pedestal, plato para herramientas, 1 plato de 150 mm, 1 punto con pinchos, 1 contrapunto giratorio, 1 punzón, llaves y manual de instrucciones.

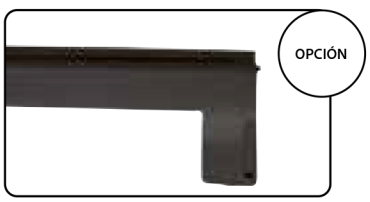

	REF
Prolongación de banco 620 mm	150303
Extensión del pedestal	150302
Pedestal	150301

CONSUMIBLES
PÁG. 427