


RAD310 (MONOFÁSICA) - RAD310T (TRIFÁSICA) REGRUESADORA-CEPILLADORA • 310 MM



- Armazón mecosoldado, rígido y robusto.
- Mesa de regresado de acero fundido con bordes antirruído, ajustable y con una longitud total de 1800 mm.
- Guía de aluminio perfilado montada sobre una corredera en cola de milano de acero fundido rígido, e inclinación de 45°.
- Paso a cepillado levantando las mesas, sin desmontar la guía. Apertura de mariposa gracias a unas potentes bisagras.
- Indicador de posición de altura de cepillado.
- Mesa de cepillado de acero fundido montada sobre un tonel central de Ø 110 mm y sujeta en la salida por un 2º tonel.
- Avance automático desembragable.
- Opción mortajadora, mandril de 16 mm, roscado M 20 x 1,5, rotación hacia la izquierda.



Planing table mounted on 2 shafts



Butterfly opening



Driving rollers for log feed
95 mm shaft with 4 blades




Chain drive
Double-belt motor drive

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V / 400 V - 50 Hz)	2200 W - 3 CV
Volumen	1800 x 890 x 970 mm
Velocidad de rotación del árbol	4000 v / min
Diámetro del árbol	95 mm
Cantidad de cuchillas	4
Dimensiones de las cuchillas (mm)	310 x 30 x 3,0
Roscado del árbol para adaptación del mandril	M20 x 1,5 mm
Diámetro de los rodillos de alimentación	40 mm
Salida de aspiración	Ø 100 mm
Regresadora	
Ancho de regresado	310 mm
Dimensiones de las mesas	1800 x 315 mm
Dimensiones de la guía	1115 x 150 mm
Inclinación de la guía	de 90° a 135°
Profundidad de paso	de 0 a 3 mm
Altura de trabajo	820 mm
Cepilladora	
Ancho de cepillado	310 mm
Altura de cepillado	220 mm
Profundidad de paso	Hasta 3 mm
Velocidad de avance	8 m / min
Dimensiones de la mesa	750 x 310 mm
Peso neto	310 Kg
Referencia para piezas	
- Mono	210200 (+ N°/ despiece)
- Tri	210300 (+ N°/ despiece)
Código de barras	
- Mono	3700501700313
- Tri	3700501705448
Embalaje	1880 x 620 x 920 mm
Peso bruto	350 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se entrega con guía de enderezado inclinable, 4 cuchillas de acero, 1 calibre de ajuste de las cuchillas, indicador de posición, 1 pulsador, llaves y manual de instrucciones.

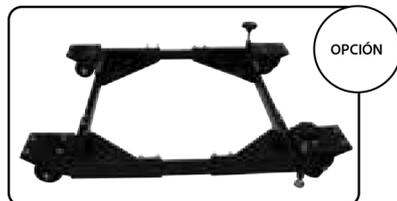

REF

Kit desplazamiento 210101



REF

Opción de mortero 210220

CONSUMIBLES

031.30.302
380.700.096

P. 305
P. 304